


reprocircuitcatálogo2003





insoladora IR2 profesional
una cara con temporizador
cuatro tubos de luz actínica
maleta de aluminio
superficie útil 460 x 320 mm

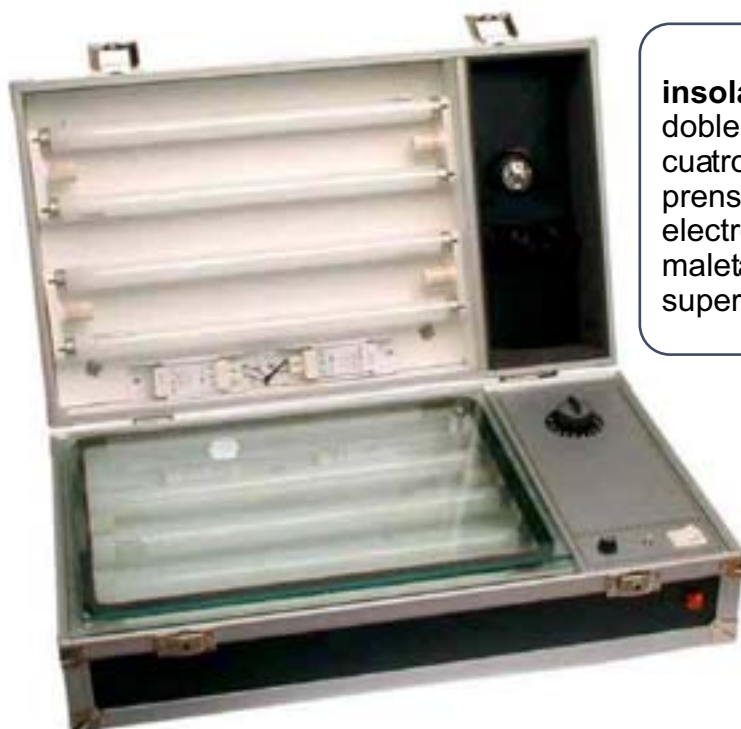

insoladora IR4 profesional
doble cara con temporizador
cuatro + cuatro tubos actínicos
prensa de vacío
electro válvula de descompresión
maleta de aluminio
superficie útil 400 x 300 mm

insoladoras



insoladora IR1 junior
insoladora con foco flexo
bombilla photolita 250 w
superficie útil 390 x 250 mm



maleta de madera
dimensiones externas: 510 X 395 X 130 mm
superficie útil: 310 X 430 mm

modelo	temporizador	4 tubos	4 tubos
IR 5			luz día
IR 6		luz actínica	
IR 7	temporizador		luz día
IR 8	temporizador	luz actínica	

placa virgen
FIBRA DE VIDRIO VF

medidas standard (mm)

VF 060 X 080

VF 080 X 120

VF 100 X 160

VF 100 X 200

VF 100 X 260

VF 125 X 165

VF 130 X 180

VF 140 X 240

VF 144 X 160

VF 144 X 260

VF 200 X 300

VF 400 X 500

VF 1060 X 1280

placa virgen
BAQUELITA VB

medidas standard (mm)

VB 060 X 080

VB 080 X 120

VB 100 X 160

VB 100 X 200

VB 100 X 260

VB 125 X 165

VB 130 X 180

VB 140 X 240

VB 144 X 160

VB 144 X 260

VB 200 X 300

VB 400 X 500

VB 1060 X 1160

placas virgenes

placa virgen
**FIBRA DE VIDRIO
DOBLE CARA VD**

medidas standard (mm)

VD 060 X 080

VD 080 X 120

VD 100 X 160

VD 100 X 200

VD 100 X 260

VD 125 X 165

VD 130 X 180

VD 140 X 240

VD 144 X 160

VD 144 X 260

VD 200 X 300

VD 400 X 500

VD 1060 X 1280



placas fotosensibles positivas

placa fotosensible
**POSITIVA
BAQUELITA PB**

medidas standard (mm)

PB 060 X 080

PB 080 X 120

PB 100 X 160

PB 100 X 200

PB 100 X 260

PB 125 X 165

PB 130 X 180

PB 140 X 240

PB 144 X 160

PB 144 X 260

PB 200 X 300

PB 400 X 500

placa fotosensible
**POSITIVA
FIBRA PF**

medidas standard (mm)

PF 060 X 080

PF 080 X 120

PF 100 X 160

PF 100 X 200

PF 100 X 260

PF 125 X 165

PF 130 X 180

PF 140 X 240

PF 144 X 160

PF 144 X 260

PF 200 X 300

PF 400 X 500

placa fotosensible
**POSITIVA FIBRA
DOBLE CARA PD**

medidas standard (mm)

PD 060 X 080

PD 080 X 120

PD 100 X 160

PD 100 X 200

PD 100 X 260

PD 125 X 165

PD 130 X 180

PD 140 X 240

PD 144 X 160

PD 144 X 260


PD 200 X 300

PD 400 X 500




grosor: 1,6 mm.- 35 micras de cobre • se pueden suministrar medidas especiales

ref	medida	caracteristicas
CT2	77,5x90	FR4 <i>fibra de vidrio 1mm</i>
CT4	77,5x90	FR2 <i>baquelita 1mm</i>

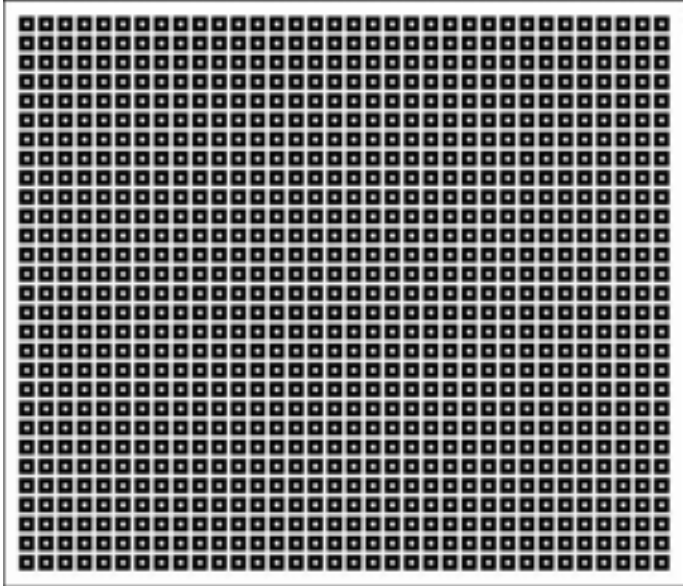

TOPOS PASO 2,54

ref	medida	caracteristicas
CT 1	90x155	FR4 <i>fibra de vidrio 1 mm</i>
CT 3	90x155	FR2 <i>baquelita 1 mm</i>

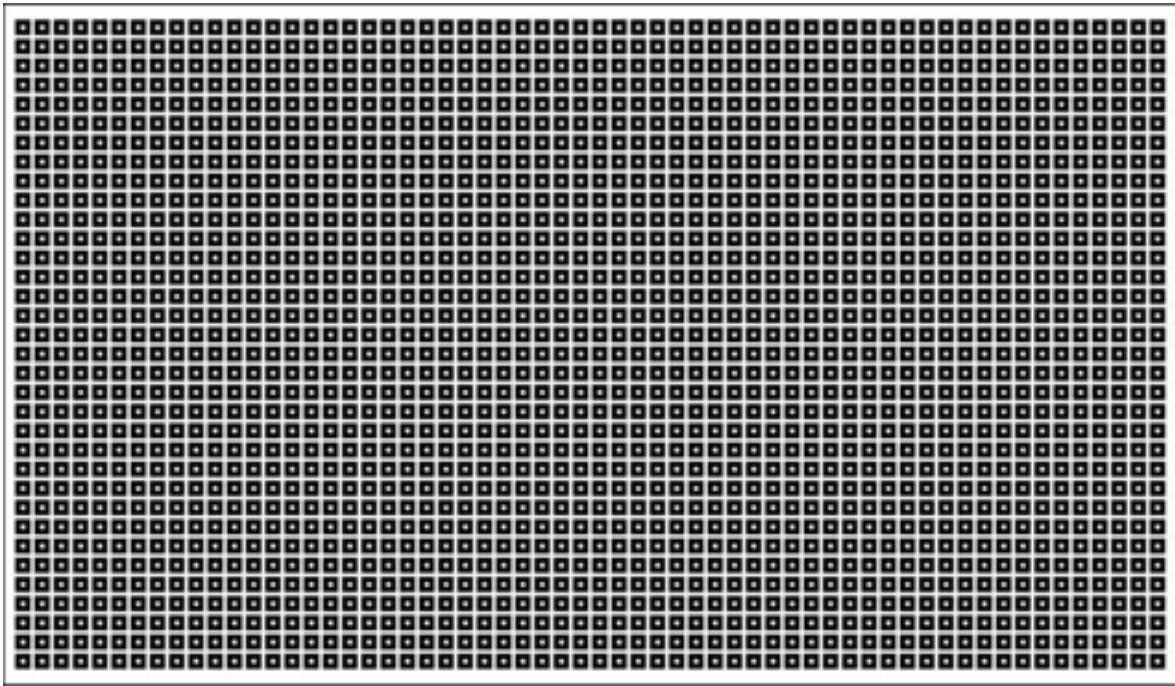


placas standard

tamaño natural escala 1:1

ref
CP6
CP8

medida
77,5x90
77,5x90

características
FR4 *fibra de vidrio 1mm*
FR2 *baquelita 1mm*

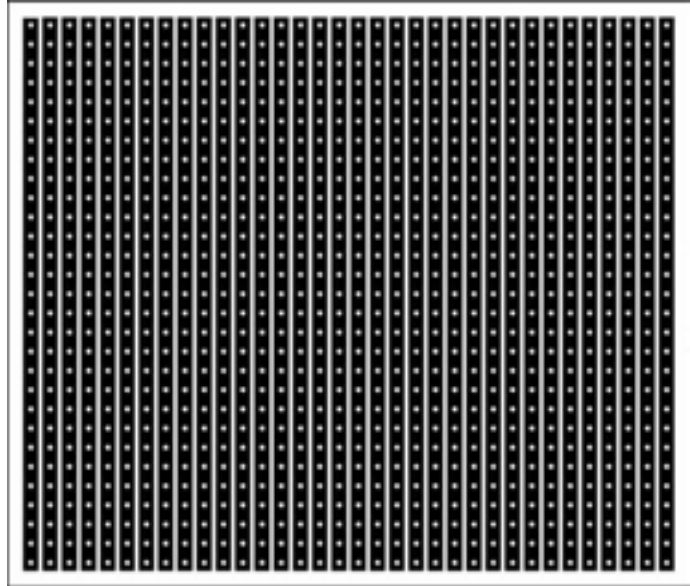


PISTAS PASO 2,54

ref
CP5
CP7


medida
90x155
90x155

características
FR4 *fibra de vidrio 1mm*
FR2 *baquelita 1mm*

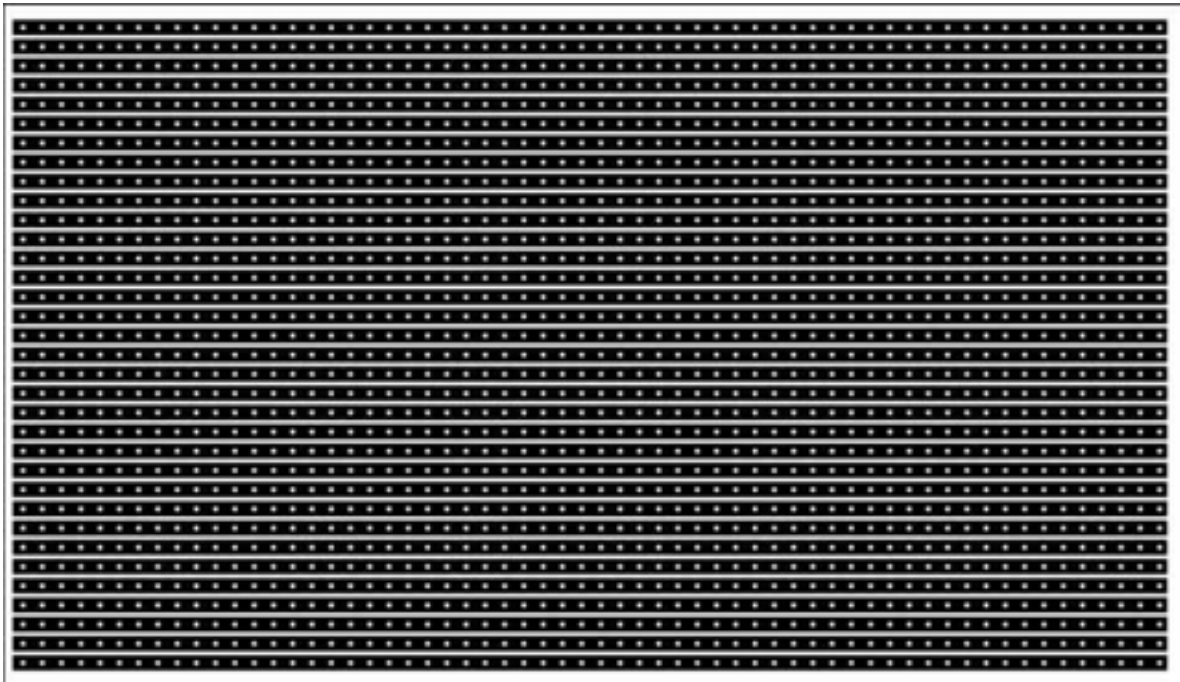

placas standard

topos paso 5,08 • tamaño natural escala 1:1

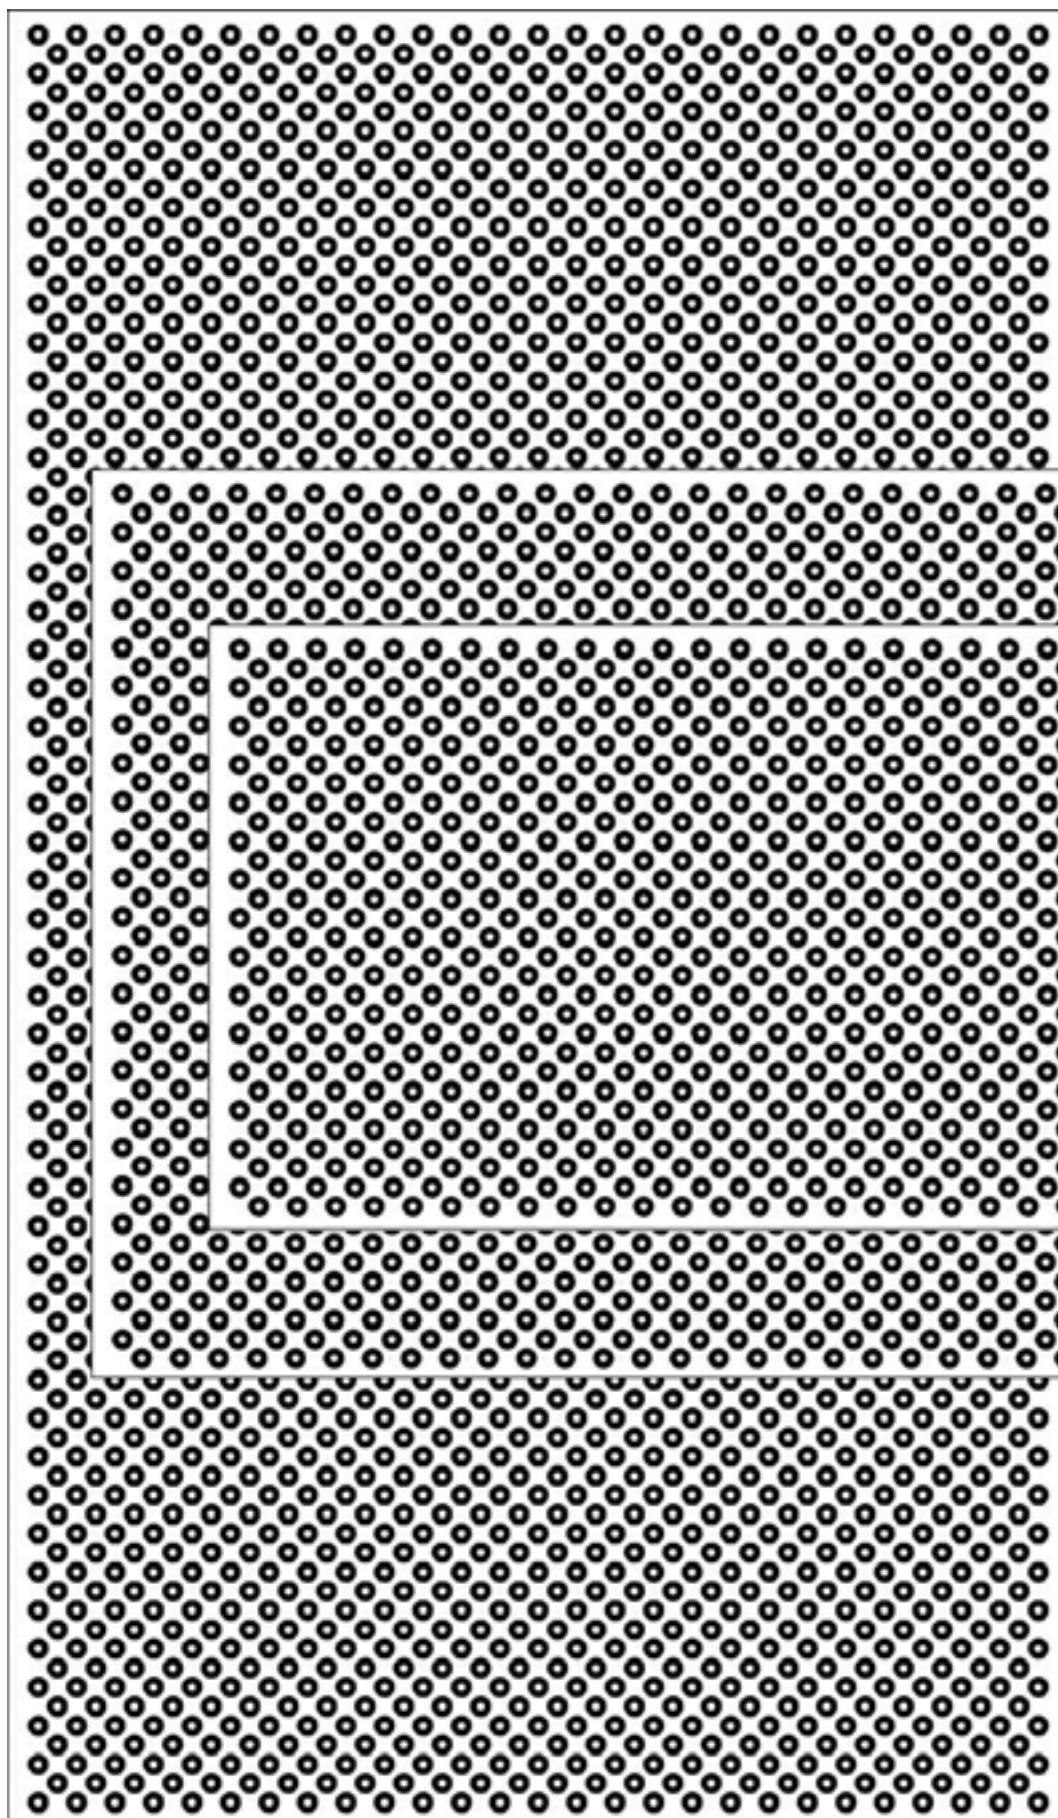

CT-11

CT-10

CT-9


ref	medida	características
CT 9	140x240	FR2 <i>baquelita 1 mm</i>
CT 10	120x140	FR2 <i>baquelita 1 mm</i>
CT 11	80x140	FR2 <i>baquelita 1 mm</i>

placas standard

tamaño natural escala 1:1


ref medida
CD12 67x118

características
FR2 **baquelita 1,5 mm**
pistas paso 5,08 con conector

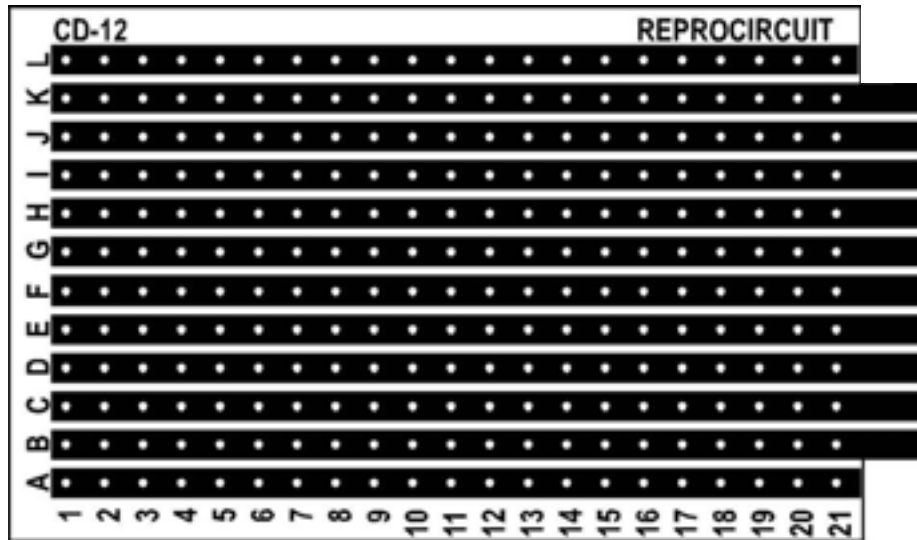

ref medida
CD13 67x118

características
FR2 **baquelita 1,5 mm**
pistas fraccionadas
paso 5,08 con conector

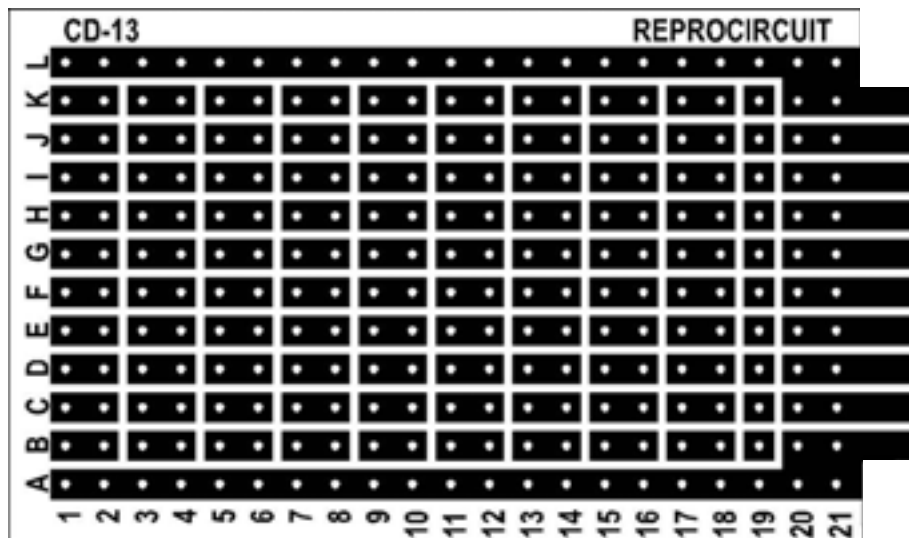


placas standard

ref medida
CD14 100x170

características
FR3 **baquelita prof. 1,5mm**
con doble conector

ref medida
CD24 100x170

características
FR3 **baquelita prof. doble cara 1,5mm**
con doble conector

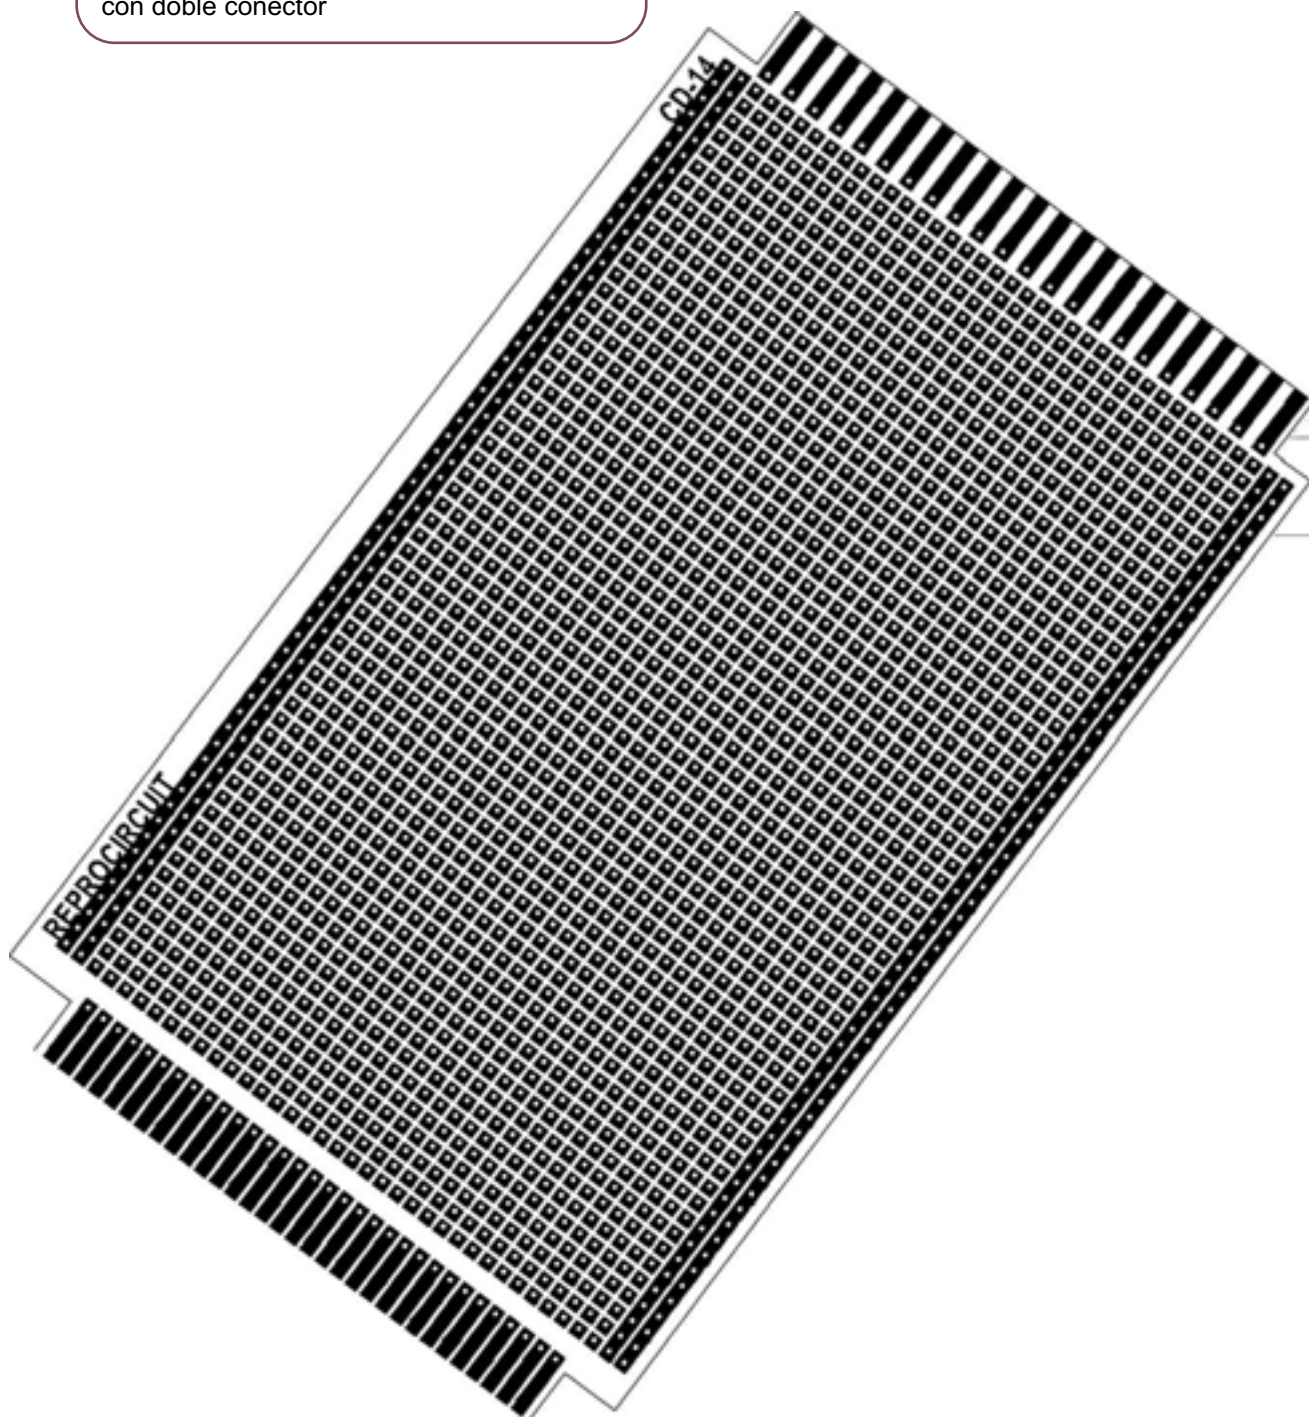

TOPOS PASO 2,45 • tamaño natural escala 1:1

tamaño natural escala 1:1


placas standard

ref
CD15

medida
100x160

características
FR3 **baquelita prof. 1,5 mm**
con conector de 31 contactos

TOPOS PASO 2,45

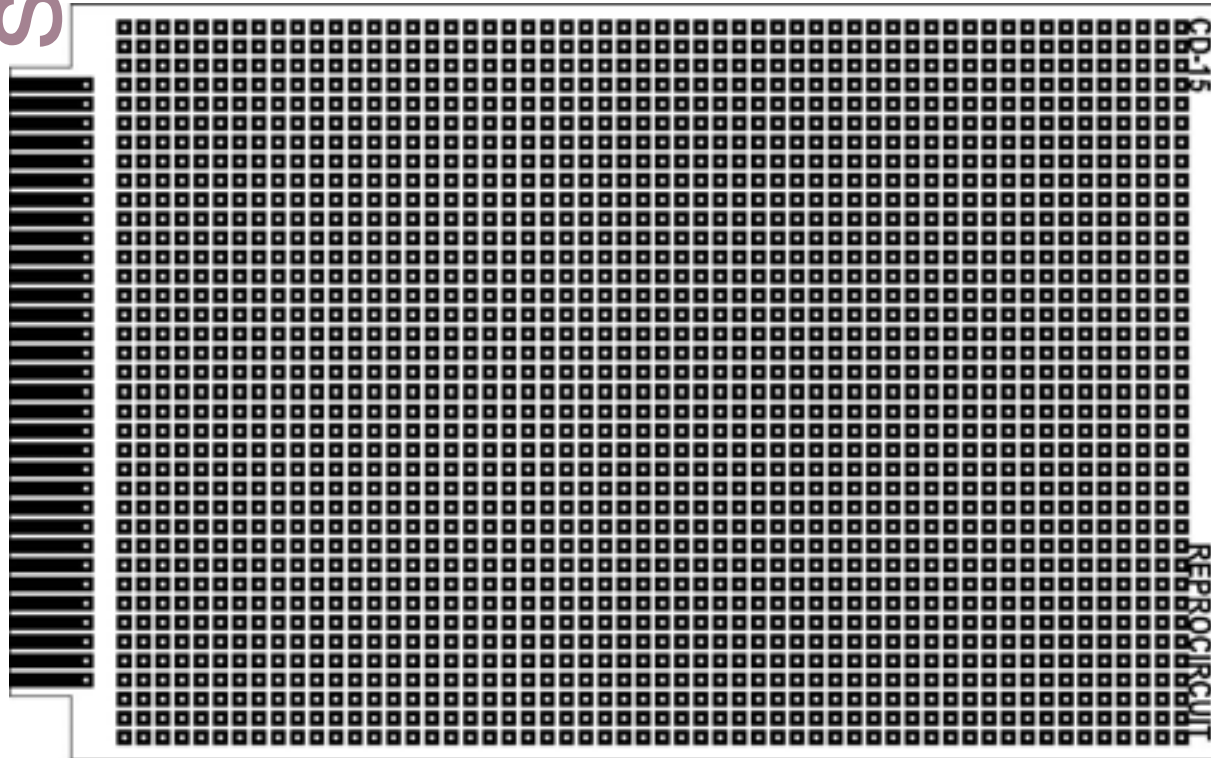


ref
CD16

medida
100x160

características
FR3 **baquelita prof. 1,5 mm**
con conector de 31 contactos


PISTAS PASO 2,45

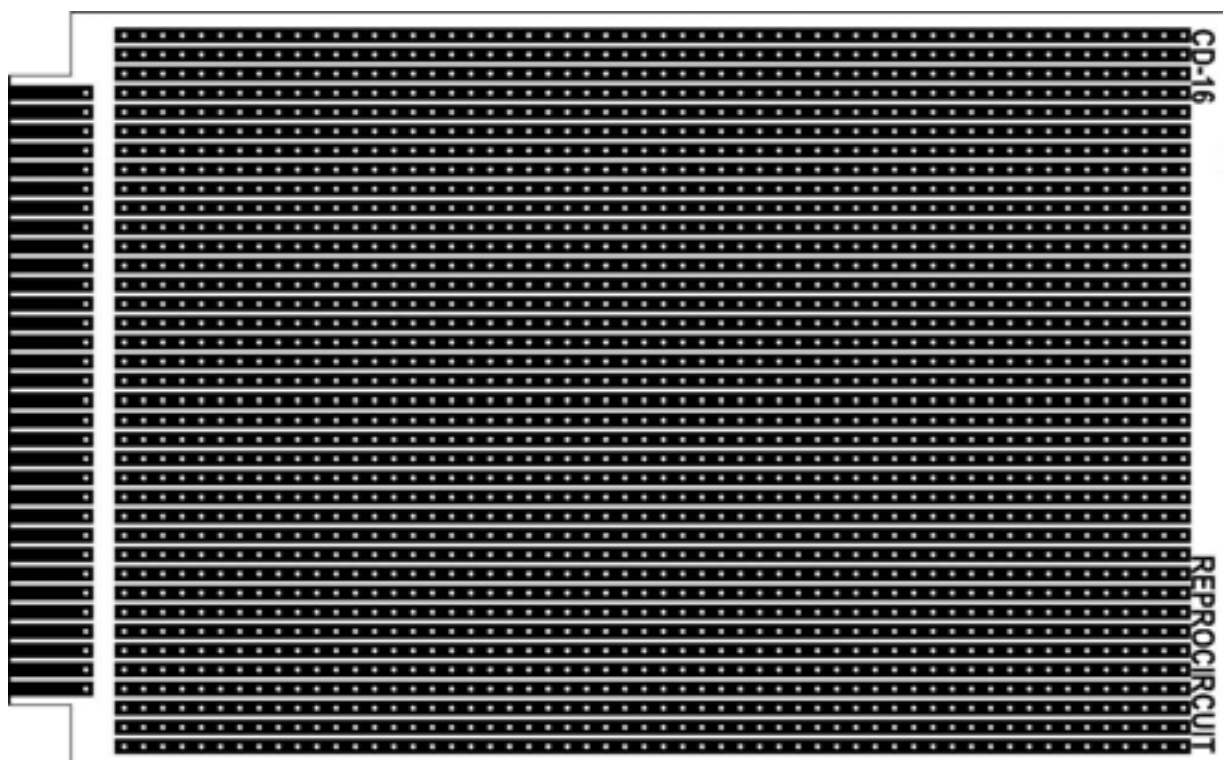

ref
CT17

medida
100x160


características
FR4 *fibra de vidrio 1,5 mm*

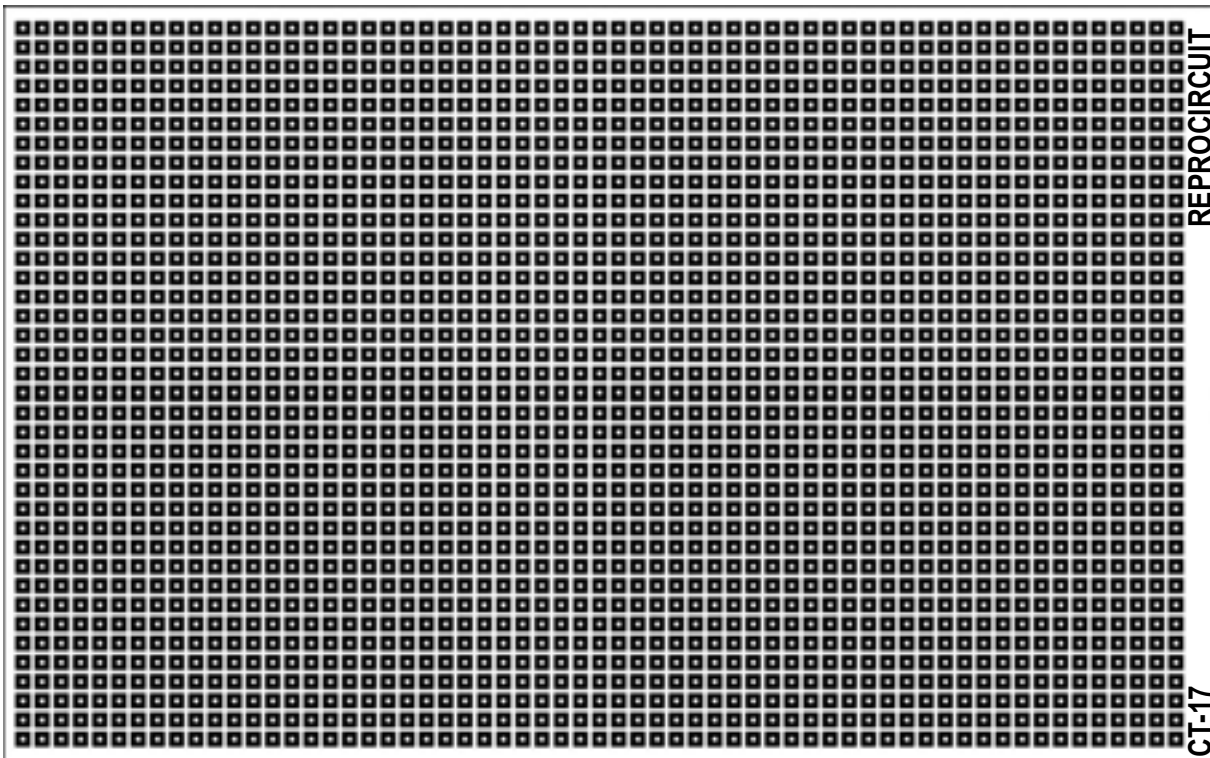

ref
CT19

medida
100x160

características
FR3 *baquelita prof. 1,5 mm*

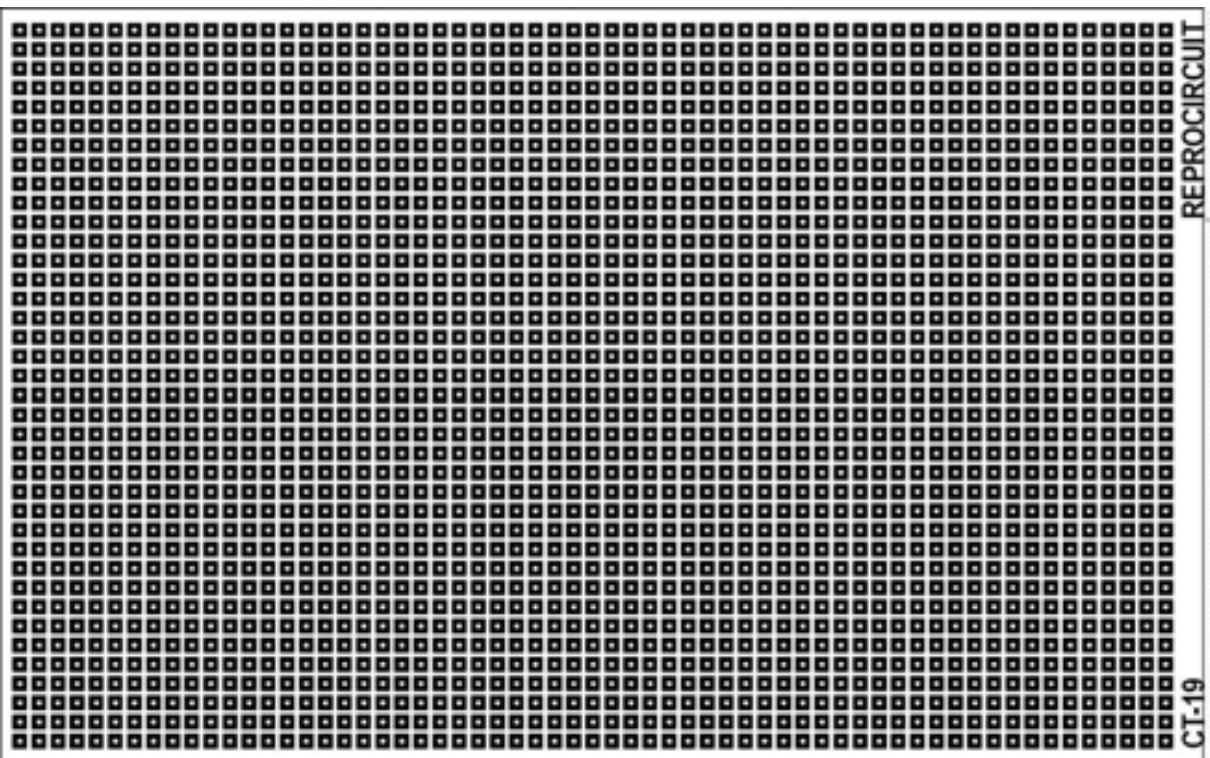

placas standard


TOPOS PASO 2,45 • tamaño natural escala 1:1

TOPOS PASO 2,45 • tamaño natural escala 1:1



placas standard

ref	medida	características
CT18	160x232	FR4 <i>fibra de vidrio 1,5 mm</i>
CT20	200x300	FR4 <i>fibra de vidrio 1,5 mm</i>

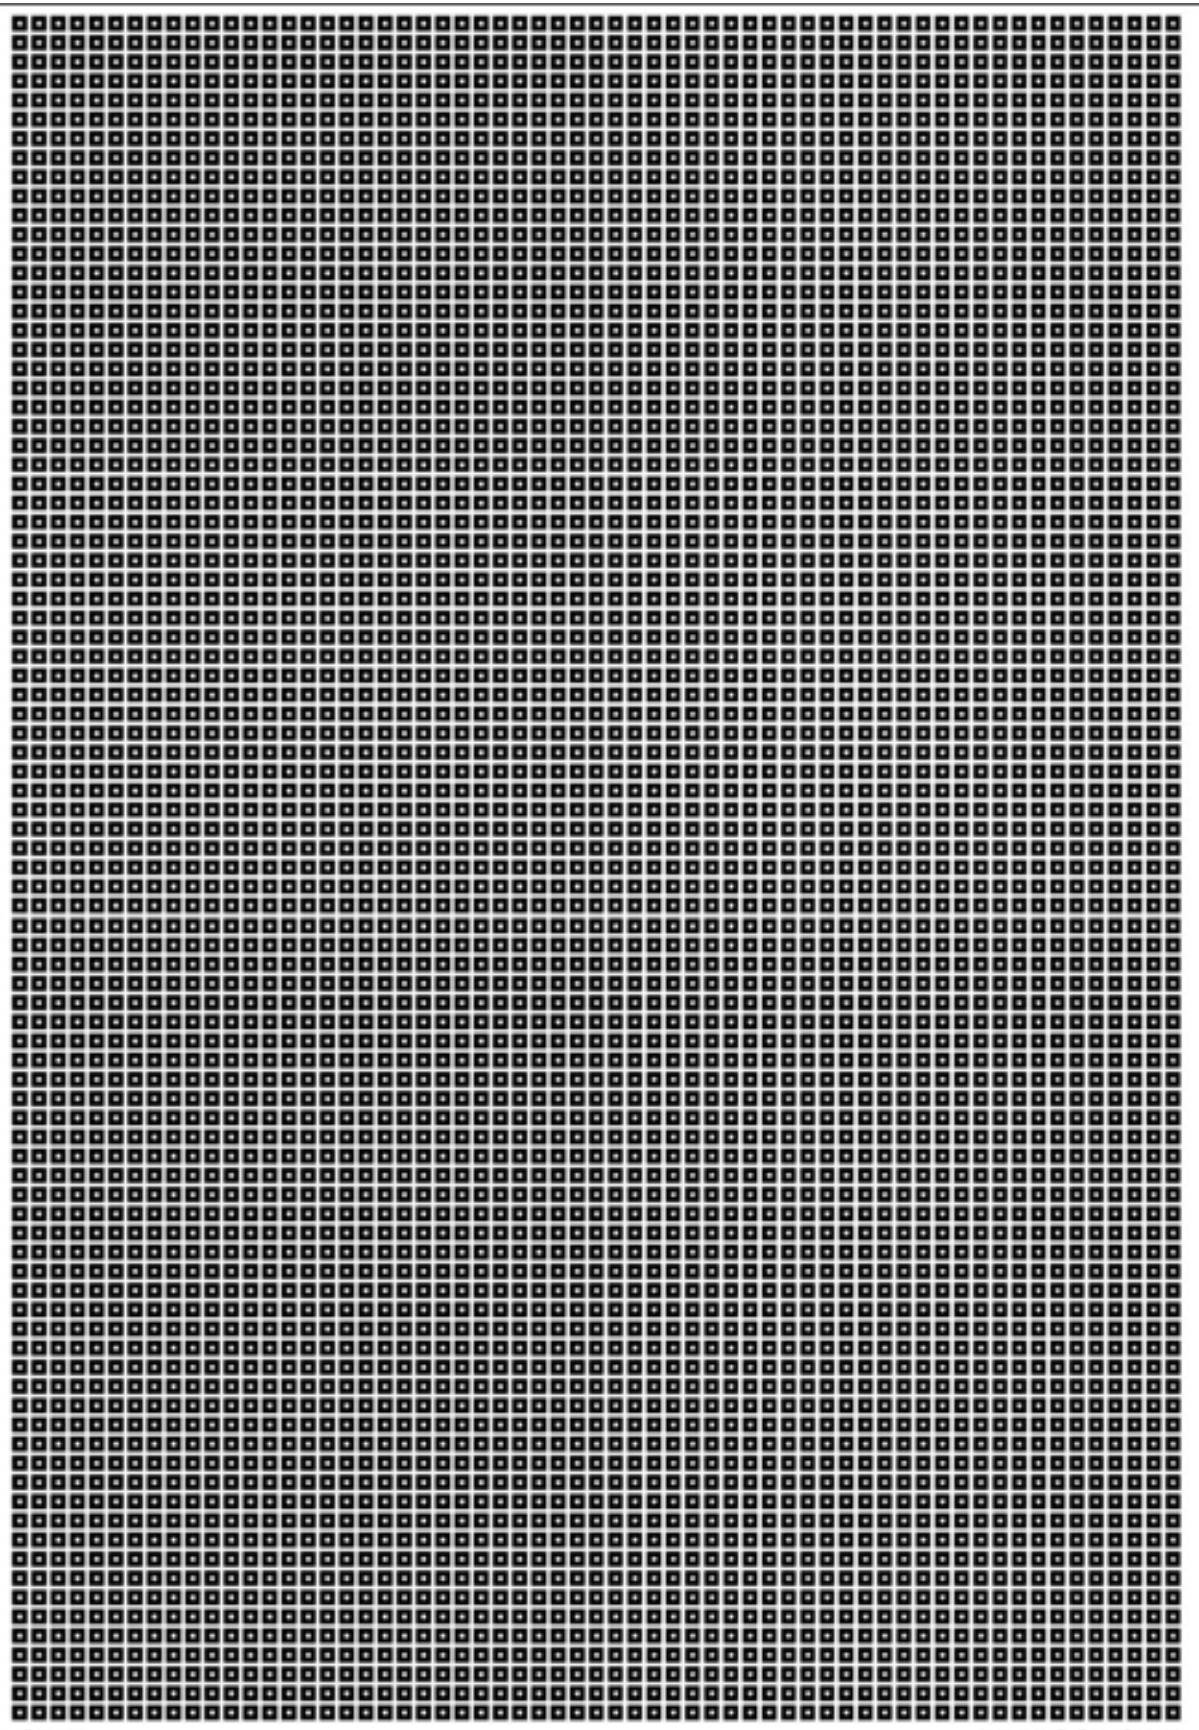


CT-18

REPROCIRCUIT


ref	medida	caracteristicas
CT1x2	180x155	FR4 <i>fibra de vidrio 1mm</i>
CT3x2	180x155	FR2 <i>baquelita 1mm</i>

TOPOS PASO 2,54

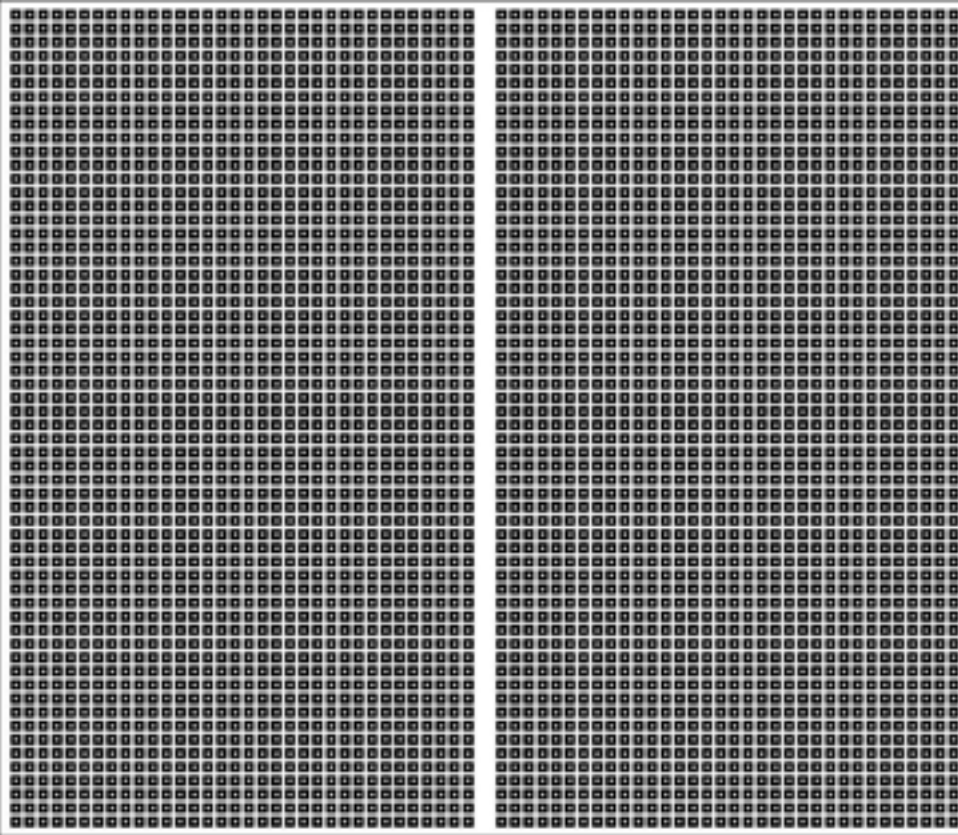

ref	medida	caracteristicas
CP5x2	180x155	FR4 <i>fibra de vidrio 1mm</i>
CP7x2	180x155	FR2 <i>baquelita 1mm</i>


PISTAS PASO 2,54

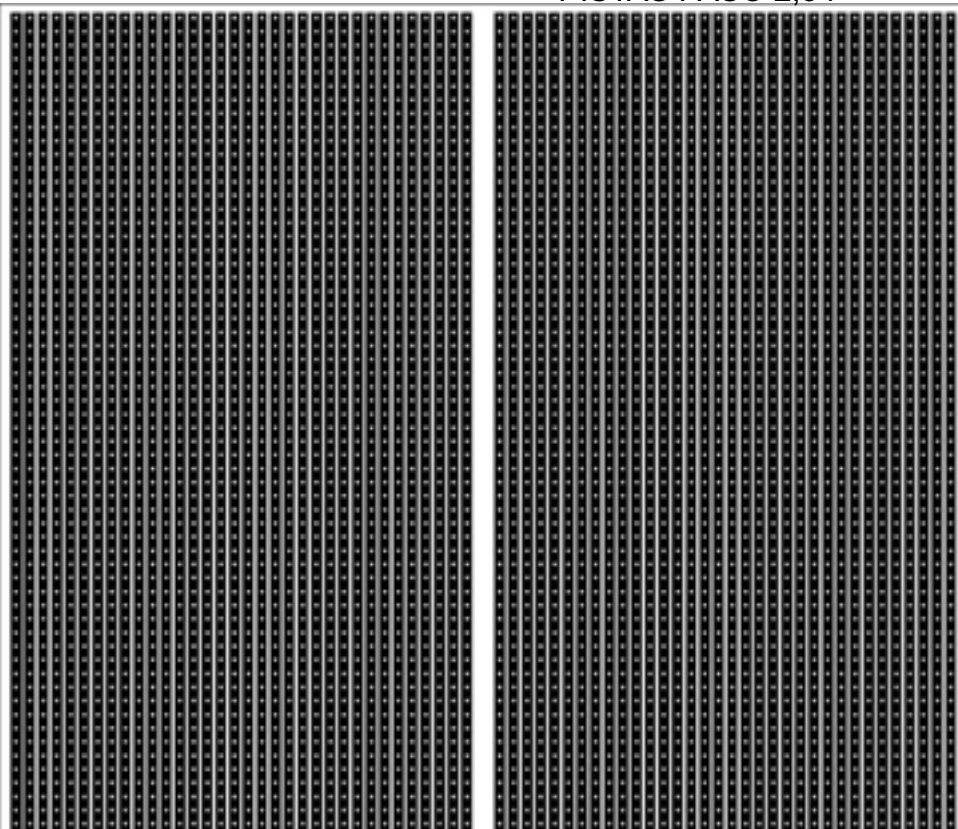

placas standard


ref	medida	caracteristicas
CT1x4	180x310	FR4 <i>fibra de vidrio 1mm</i>
CT3x4	180x310	FR2 <i>baquelita 1mm</i>

TOPOS PASO 2,54

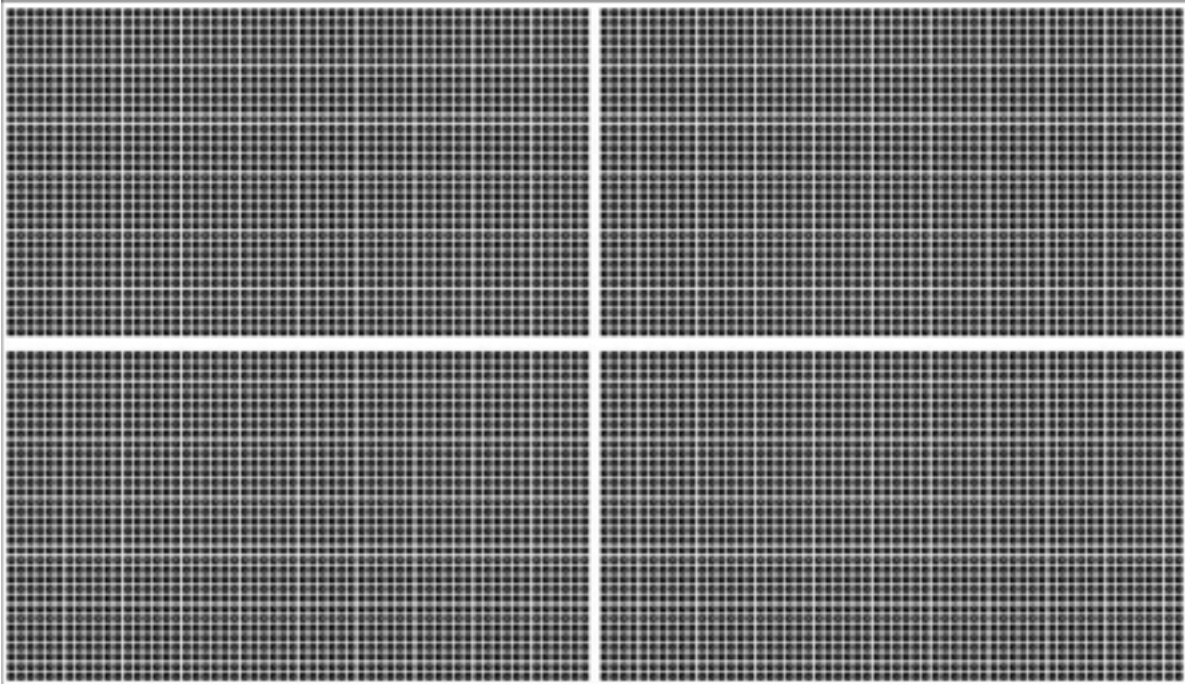

ref	medida	caracteristicas
CP5x4	180x310	FR4 <i>fibra de vidrio 1mm</i>
CP7x4	180x310	FR2 <i>baquelita 1mm</i>

PISTAS PASO 2,54

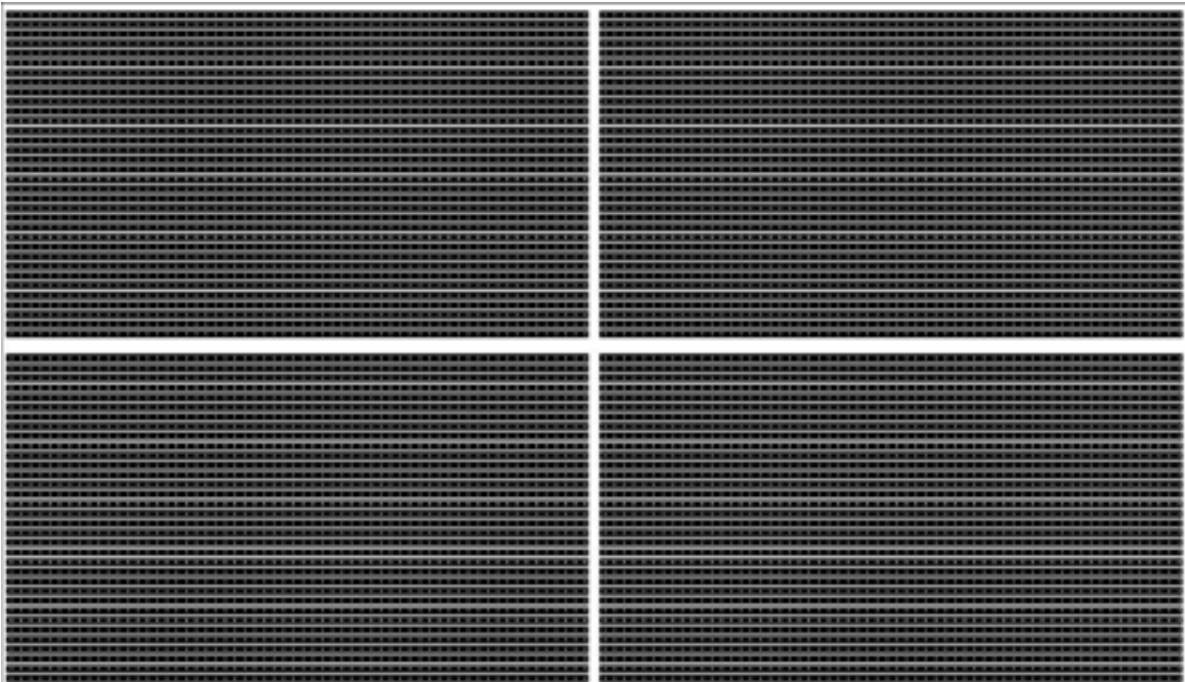

productos químicos

RPP revelador placa positiva



CF250 cloruro férrico 250 cc
CF500 cloruro férrico 500 cc
CF1K cloruro férrico 1 kg



ARLS juego atacador rápido



ARL



modulos board



RB2 94 contactos paso 2,54 mm



RB3 128 contactos paso 2,54 mm



RB4 564 contactos paso 2,54 mm



RB5 640 contactos paso 2,54 mm

modulos board

RB10B 1690 contactos paso 2,54 mm



RB10H 1690 contactos paso 2,54 mm



RB7 768 contactos paso 2,54 mm



RB6 panel para montaje



grabadora y tubos

grabadora GR 4
maquina de grabado
vertical fabricada de
metacrilato.
termómetro.
termocalentador con
control temperatura.
bomba de aire con
regulador.
grabado 1 ó 2 caras
capacidad de percloruro
férico 2,9 litros.
superficie de grabado
220 x 300 mm.



TKE tubo germicida recambio para kit eprom
borrador de memoria

TA tubo actínico recambio para insoladoras
IR2 – IR6 – IR8
TLD tubo luz día recambio para insoladoras
IR5 – IR7

BR1 bombilla recambio para insoladora IR1

rotuladores y cubetas



RCI rotulador punta normal



RCD rotulador punta fina DALO



cubetas 1-2-3-5-8-10 litros



siliconas y pasta de soldar



RSL silicona semiconductores jeringa

RST silicona alta tensión jeringa

- RSL-1** silicona semiconductores tarro 10 gr
- RSL-2** silicona semiconductores tarro 20 gr
- RST-3** silicona alta tensión tarro 10 gr
- RST-4** silicona alta tensión tarro 20 gr



PDS pasta de soldar



reprocircuit
▶ catálogo
2 0 0 3